SEQUENZA RADIO IBRIDA

D1-SOLAR HYBRID

SEQUENZIALI LED CON TECNOLOGIA SOLARE.

Grazie al contributo dei pannelli solari l'autonomia della lampada radio può raggiungere il triplo dell'autonomia che avrebbe con la sola batteria usa e getta.

Certificazione **UNI EN 12352**	**L8L**
Colore	
Batteria al litio	**3,2 V - 4,5 Ah**
Fissaggio	• **Palo 60 mm** • **Palo 48 mm** • **Pannello bianco/rosso** • **Staffe a baionetta**
Dimensioni	**250 x 335 x 100 mm**

Pannello segnaletico

Dimensioni	**290 x 1330 x 50 mm**

- Senza pellicola
- Con pellicola bifacciale EG classe 1
- Con pellicola bifacciale HI classe 2

Base in gomma riciclata

Dimensioni	**380 x 750 x 115 mm**
Peso	**27 kg ±15%**

DETAS SpA - D-Power division
Via Treponti, 29 - 25086 Rezzato (BS) ITALY
ISO 9001 - ISO 14001 certified company

+39 030 2594120
info@d-power.com
D-POWER.COM

D1-SOLAR HYBRID - FOCUS

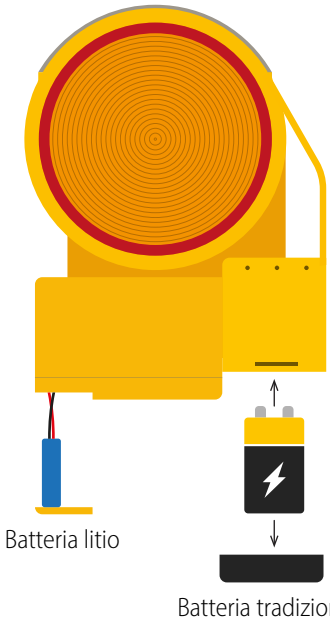

MODALITÀ QUICK START

D1-Solar Hybrid L6 - L7

Questa è al modalità in cui funzionano le lampade D1 Solar Hybrid L6 e L7 con **funzionamento crepuscolare** (solo notturno): gialle, rosse, monofacciali e bifacciali.

La lampada ha bisogno di una batteria usa e getta solo per partire nel caso che la batteria al litio integrata sia scarica dopodiché è completamente autonoma e non necessita di ulteriori cambi batteria. **Funziona anche senza batteria usa e getta**, si consiglia quindi l'utilizzo di **batterie usa e getta con basso amperaggio**.

D1-Solar Hybrid ✓

D1-Solar Hybrid Sequenza radio ✗



LED acceso
Batteria tradizionale in funzione



LED spento
Batteria al litio in funzione

Batteria tradizionale fino ad esaurimento

Alimentazione fotovoltaica con batteria al litio

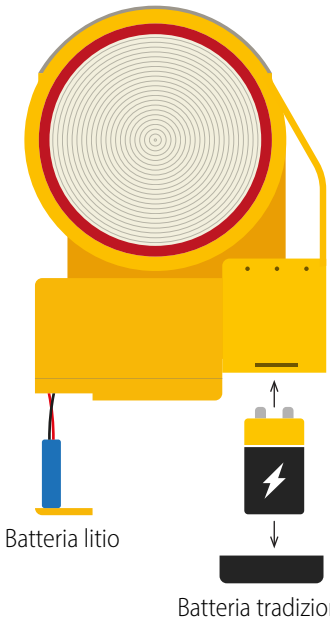

MODALITÀ COMBO

D1-Solar Hybrid FlashLED L8G - Radio L8L

Questa è al modalità in cui funzionano le lampade D1 Solar Hybrid L8G e Radio L8L, **con funzionamento giorno e notte** (solo monofacciali).
La lampada **funziona solo se viene inserita anche una batteria usa e getta.** Il pannello solare e la batteria al litio non sono sufficienti a garantire il funzionamento della lampada ma aiutano ad aumentare l'autonomia dalla usa e getta, si consiglia quindi l'utilizzo di **batterie usa e getta con alto amperaggio**.

D1-Solar Hybrid ✓

D1-Solar Hybrid Sequenza radio ✓



LED acceso
Batteria tradizionale in funzione



LED spento
Batteria al litio in funzione

Batteria tradizionale

Alimentazione fotovoltaica con batteria al litio

Batteria tradizionale

Alimentazione fotovoltaica con batteria al litio

DETAS SpA - D-Power division
Via Treponti, 29 - 25086 Rezzato (BS) ITALY
ISO 9001 - ISO 14001 certified company

+39 030 2594120
info@d-power.com
D-POWER.COM