


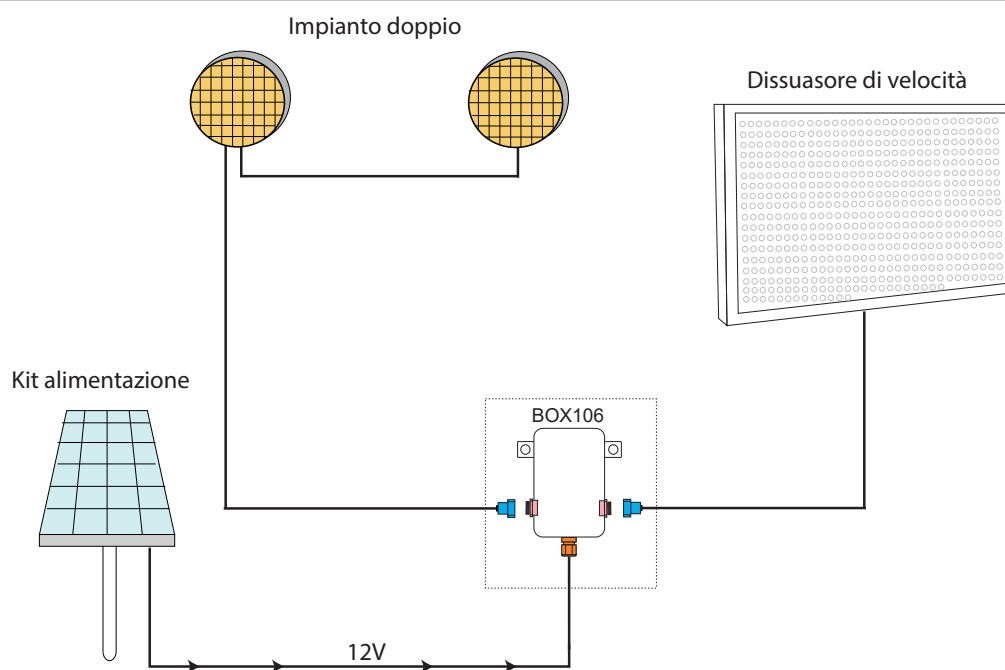


Istruzioni impianto con dissuasore di velocità

 <p>Indicator Flat 3 Indicator VARIO</p>	 <p>Kit di alimentazione</p>	 <p>Impianto doppio Basic201</p> <p>BOX106</p>
OPZIONALE		





Impianto con lampade Basic201:

- 1- Collegare cavo con connettore dall'impianto doppio al BOX106;
- 2- Collegare cavo con connettore dal dissuasore di velocità al BOX106;
- 3- Collegare cavo del BOX 106 al kit di alimentazione.



Impianto senza lampade Basic201:

- 1- Tagliare il connettore dal cavo del dissuasore di velocità;
- 2- Collegare i fili (+, -) come da schema direttamente all'interno del kit di alimentazione, per questa tipologia di applicazione i cavi grigio e nero non vengono utilizzati.

-  Marrone = +12VDC
-  Blu = -12VDC
-  Grigio = CONTACT N/C
-  Nero = CONTACT N/C