



SEQUENZA CON CAVO


BASIC 210


**SEQUENZIALE LED
 AUTOCONFIGURANTE VIA CAVO.**

Tutte le lampade sono identiche tra loro.
 Elettronica di controllo integrata nei proiettori.

Funzionamento standard giorno e notte, su richiesta solo notte.

Standard 12V su richiesta 230/12V.

Certificazione UNI EN 12352	Basic 210: L8H - L8M
Tipo di sequenza	Autoconfigurante
Colore	
Tensione ingresso	12 V
Cavi di collegamento	6 - 13 - 19 - 25 - 39 m
Cavo alimentazione	10 m
Fissaggio	Adattatore pannello, staffa palo 48 o 60 mm

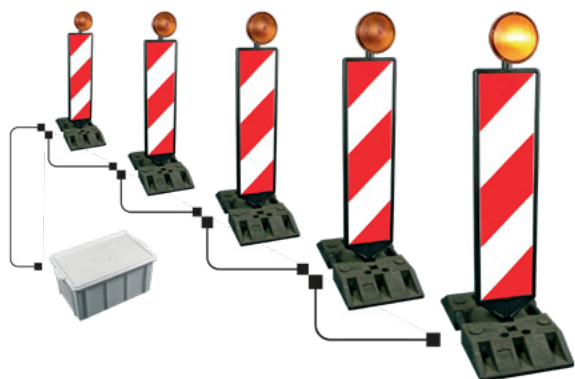

Pannello segnaletico

Dimensioni **290 x 1330 x 50 mm**

- Senza pellicola
- Con pellicola bifacciale EG classe 1
- Con pellicola bifacciale HI classe 2



Cassetta per batteria

Dimensioni **680 x 410 x 320 mm**



Base in gomma riciclata

Dimensioni **380 x 750 x 115 mm**

Peso **27 kg ±15%**

