SEQUENZA CON CAVO

BASIC 210

SEQUENZIALE LED AUTOCONFIGURANTE VIA CAVO.

Tutte le lampade sono identiche tra loro.
Elettronica di controllo integrata nei proiettori.

Funzionamento standard giorno e notte, su richiesta solo notte.

Standard 12V su richiesta 230/12V.

T: tappo

Certificazione **UNI EN 12352**	**Basic 210: L8H - L8M**
Tipo di sequenza	**Autoconfigurante**
Colore	●
Tensione ingresso	**12 V**
Cavi di collegamento	**6 - 13 - 19 - 25 - 39 m**
Cavo alimentazione	**10 m**
Fissaggio	**Adattatore pannello, staffa palo 48 o 60 mm**

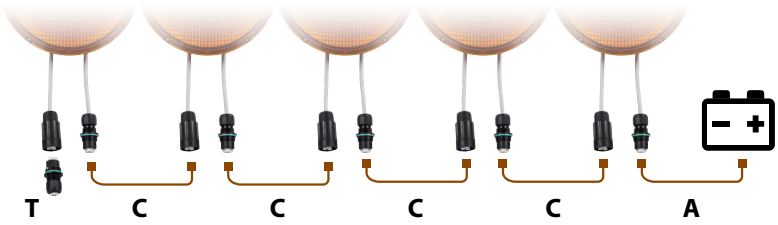

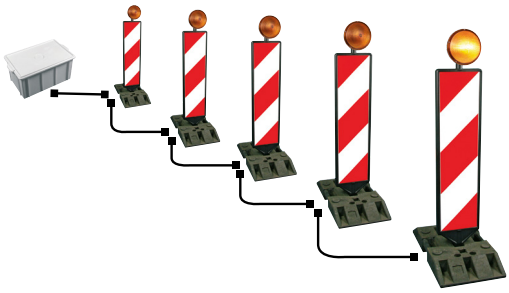

Pannello segnaletico

Dimensioni	**290 x 1330 x 50 mm**

- Senza pellicola
- Con pellicola bifacciale EG classe 1
- Con pellicola bifacciale HI classe 2

Cassetta per batteria

Dimensioni	**680 x 410 x 320 mm**

Base in gomma riciclata

Dimensioni	**800 x 400 x 120 mm**
Peso	**27 kg ±15%**

DETAS SpA - D-Power division
Via Treponti, 29 - 25086 Rezzato (BS) ITALY
ISO 9001 - ISO 14001 certified company

+39 030 2594120
info@d-power.com
D-POWER.COM