BASIC 80

Basic 80 è un proiettore a LED per applicazioni fisse o temporanee particolarmente adatto nei sistemi di dimensioni ridotte.

È disponibile solo con comando esterno ed è indicato per tutte quelle applicazioni dove è necessario dare un avvertimento, informare o guidare gli utenti della strada.

Certificazione	**UNI EN12352 L2H**
Tensione	**12/24 VDC**
Colore	● ● ○
Consumo max.	**4.1 W**
Dimensioni	**Ø 88 x 21.5 mm**

Lampeggio	**Consumi @12V**	
FlashLED (10%)	**0.82 Ah**	/giorno
TriFlash (5%+5%+5%)	**1.23 Ah**	/giorno
Singolo (50%)	**4.1 Ah**	/giorno
Fisso	**8.2 Ah**	/giorno

Alcuni esempi di applicazioni:

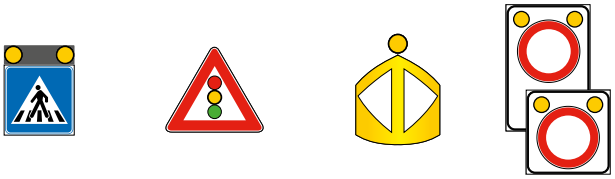

DETAS SpA - D-Power division
Via Treponti, 29 - 25086 Rezzato (BS) ITALY
ISO 9001 - ISO 14001 certified company

+39 030 2594120
info@d-power.com
D-POWER.COM