BLACK OUT

Il sistema Blackout fornisce un'alimentazione ausiliaria integrabile in tutti i sistemi in cui è fondamentale segnalare la mancanza di corrente.

L'alimentazione viene attivata direttamente dalla mancanza di tensione sulla linea principale e fornisce corrente al sistema tramite batteria. La batteria viene ricaricata automaticamente dalla linea principale, non appena verrà ripristinata.

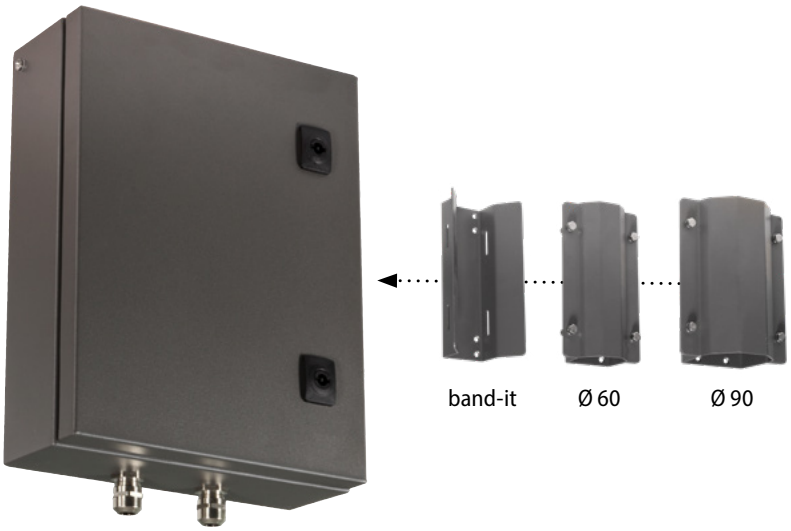

Alimentazione	Kit alimentatore/ batteria	**230 VAC/12 VDC batteria 18 Ah**
Attivazione	**Mancanza di alimentazione sulla linea**	
Fissaggio palo	**Band-it - Ø60 - Ø90**	
Dimensioni	**280 x 360 x 110 mm**	

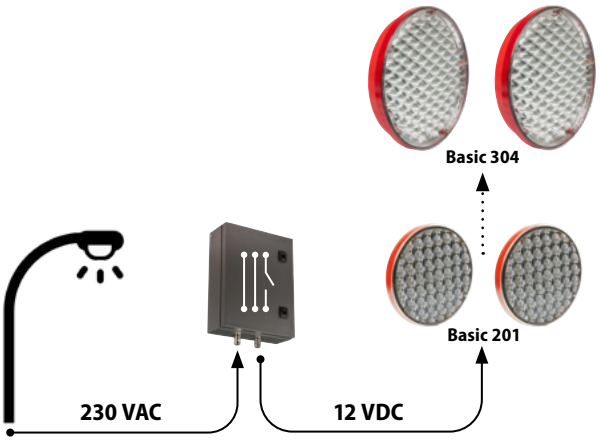

DETAS SpA - D-Power division
Via Treponti, 29 - 25086 Rezzato (BS) ITALY
ISO 9001 - ISO 14001 certified company

+39 030 2594120
info@d-power.com
D-POWER.COM