




## FIG. 400 - FIG. 401

### STRUTTURA MOTORIZZATA COMPLETAMENTE AUTOMATICA.

- Fig. 400 o fig.401 a scorrimento verticale
- Telaio portante kg 750
- Struttura in alluminio
- Pannelli in alluminio con pellicola rinfrangente Cl. II
- Telecomando wireless su richiesta
- Proiettori Fig. 401:
  - 23 - Basic 211 LED**
  - 2 - Basic 304 LED**
- Proiettori Fig. 400:
  - 5 - Basic 304 LED**

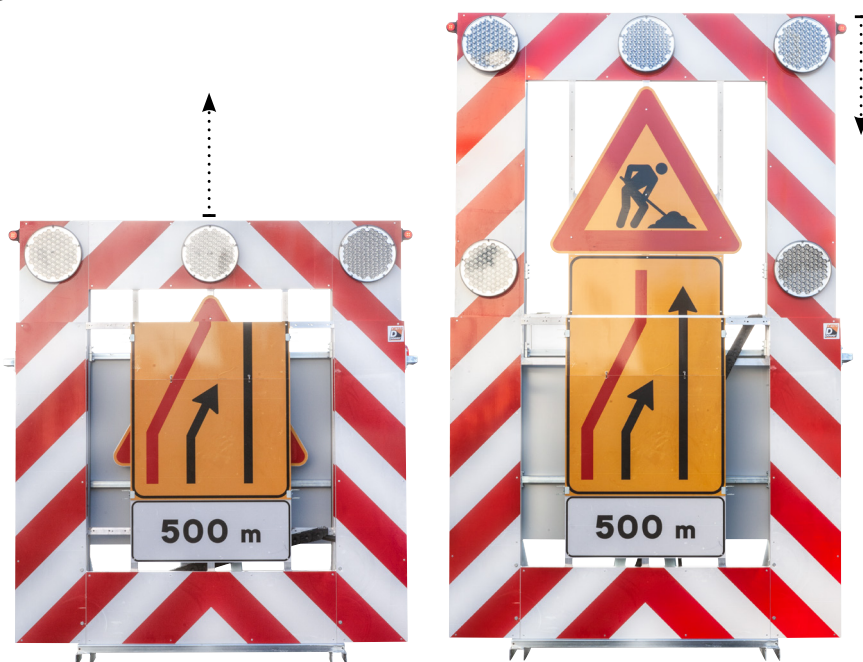

### Carrello segnaletico

- Telaio portante in acciaio
- MCPC max. kg 750
- Box porta batteria
- Timone ad altezza variabile

<b>Certificazione</b>	Basic 211 <b>UNI EN12352 L8H</b> Basic 304 <b>UNI EN12352 L9H</b>
<b>Colore</b>	
<b>Alimentazione</b>	<b>12/24 VDC</b>
<b>Consumo</b>	Fig 400: <b>75 Ah/gg</b> Fig. 401: <b>100 Ah/gg</b>



Centralina  
fig. 400



Telecomando  
fig. 400




Base



Pulsanti di arresto

### Fig. 401

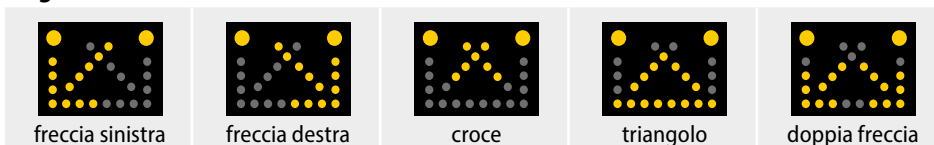

### Barra opzionale



### Fig. 400

