



INDICATORE DI DIREZIONE


**SOLUZIONE IDEALE PER LA
SEGNALAZIONE DI SVINCOLI,
SPARTITRAFFICO, CUSPIDI
ED ALTRI PUNTI PERICOLOSI.**

Funzionamento con pannello
fotovoltaico o 230 VAC.

Proiettori LED Basic 102 sequenziali.

Frecce in pellicola ad alta rifrangenza Classe 2.

Resistente agli urti. Diverse dimensioni disponibili.

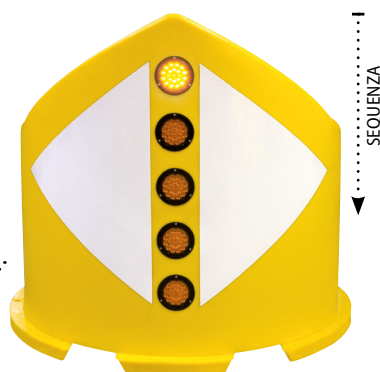

Modello	5 proiettori Basic 102			3 proiettori Basic 102
Certificazione	UNI EN 12352 - L2H			UNI EN 12352 L2H
Colore				
Lampeggio	Sequenziale			Sincrono
Alimentazione				
	Kit Fotov. 20W	Kit aliment. batteria	Kit aliment.	Kit fotov. 10W
Dimensioni	Ø 100 - Ø 150 - Ø 200 cm			Ø 60 cm