



ISS 90X90


FRECCHE DIREZIONALI A LED.

Versioni con **8** oppure **13** proiettori.

Telecomando opzionale






Interruttore
ON / OFF

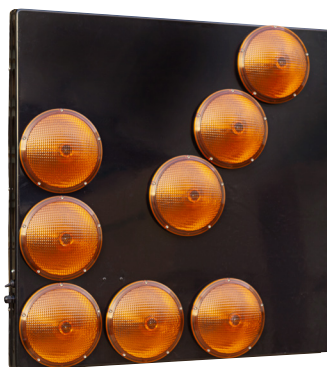

Fotodiodo





Selettore


Certificazione	Basic 211 UNI EN12352 L8H		
Colore	●		
Alimentazione	12/24 VDC		
Modelli	 13 luci	 8 luci	 8 luci
Consumo	30 Ah		30 Ah
Dimensioni	900 x 900 x 105 mm		

ISS 60X60

Certificazione	Basic 102 UNI EN12352 L2H		
Colore	●		
Alimentazione	12 VDC 24 VDC su richiesta		
Modelli	 13 luci	 8 luci	 8 luci
Consumo	28 Ah		28 Ah
Dimensioni	600 x 600 x 65 mm		

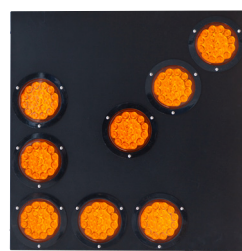

Fotodiodo



Interruttore
ON / OFF



Selettore

