



LEDBOX

LEDBox sono dei dispositivi che contengono i nostri proiettori e che permettono di agevolarne l'installazione in diverse applicazioni ove è importante l'aspetto estetico. Sono forniti come standard con comando esterno, ma ne esistono alcuni modelli con lampeggio integrato o alimentazione 230 VAC diretta.




LEDBox a comando esterno sono:

Abbinabili ai nostri Kit Fotovoltaici Compatti con scheda S600.


Sono gestibili dai nostri Box e centraline (vedi pag. 10-11).

Con il nostro modulo lampeggio predisposto per fissaggio su guida DIN (vedi pag. 32).

Alcuni esempi di applicazioni:

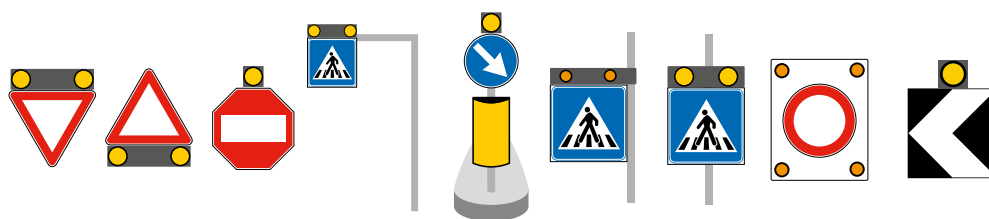

Certificazione	Modello	
UNI EN 12352 - L2H	LEDBox Basic 102	LEDBox 2 x Basic 102 - attacco centrale
		LEDBox 4 x Basic 102 - attacco centrale
		LEDBox 4 x Basic 102 - attacco a bandiera per APL
		LEDBox 4 x Basic 102 - attacco a bandiera
UNI EN 12352 - L8H L8M	LEDBox Basic 201	LEDBox 1 x Basic 201 - attacco centrale
		LEDBox 2 x Basic 201 - attacco centrale
		LEDBox 2 x Basic 201 - attacco centrale
		LEDBox 2 x Basic 201 - attacco a bandiera
		LEDBox 2 x Basic 201 orizzontale con visiera - attacco orientabile
		LEDBox 2 x Basic 201 verticale con visiera - attacco orientabile
UNI EN 12352 - L9H L9M	LEDBox Basic 304	LEDBox 1 x Basic 304 - attacco centrale

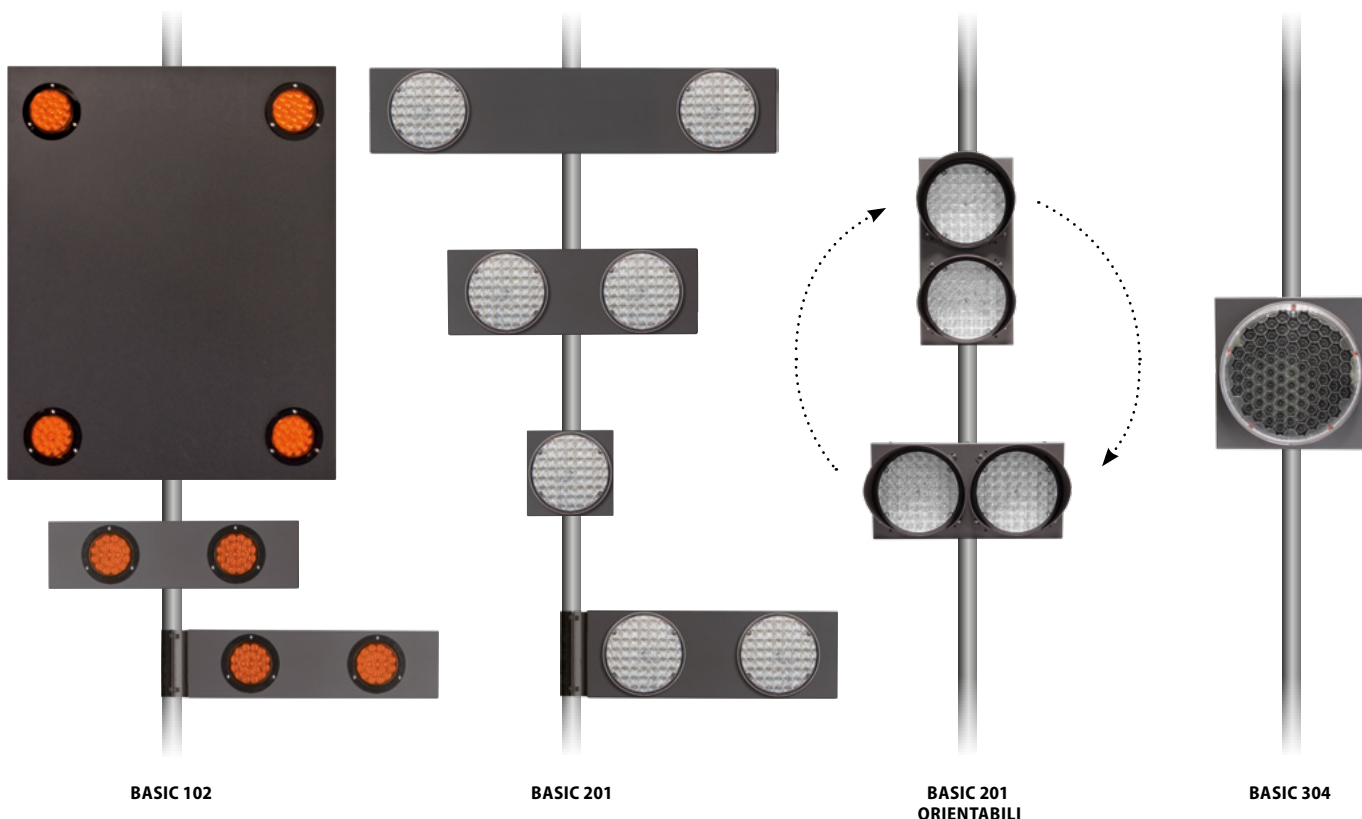

BASIC 102

BASIC 201

BASIC 201
ORIENTABILI

BASIC 304

Colore LED	Alimentazione	Tensione d'ingresso	Fissaggio palo	Dimensioni box
●	 Kit alimentatore Kit alimentatore/ batteria	230 VAC 12 VDC Altre tensioni su richiesta	Ø 60 Ø 90	600 x 160 x 60 mm
				800 x 1000 x 45 mm
				650 x 160 x 60 mm
				600 x 160 x 60 mm
				210 x 210 x 120 mm
				600 x 210 x 120 mm
				900 x 210 x 120 mm
				600 x 210 x 120 mm
				220 x 440 x 161 mm
				220 x 440 x 161 mm
360 x 360 x 115 mm				