


SEQUENZE BASIC

Impianti sequenziali via cavo con
proiettori LED omologati UNI EN12352.

Forniti con pressacavo M16 - M20.

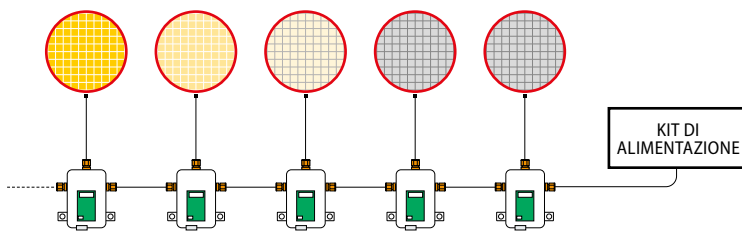

Proiettori per impianto sequenziale a comando esterno.



BASIC 200



LEDBOX BASIC 201






BASIC 304



LEDBOX BASIC 304



Proiettori Omologati	UNI EN12352	L8H (Basic 200/201) L9M (Basic 304)	Ministero Infr. e Trasporti
Colore	●		
Tipo di sequenza	auto-config.	Tensione d'ingresso	12/24 VDC 12 VDC
Alimentazione			
	Kit alimentatore	Kit alimentatore/ batteria	Kit fotovoltaico

