

GlassTop

SCHEMA TECNICA



Descrizione



Marker carrabile riflettente. Pur essendo carrabile il prodotto deve essere installato al di fuori della carreggiata.

CARATTERISTICHE OTTICHE

Conformità	UNI EN1463-2
Sorgente luminosa	Riflessione
Ottica	360° sul piano orizzontale

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica	60 t
Temperatura operativa	-35 °C ÷ +80 °C
Materiale	Vetro temperato
Peso	520 g
Dimensioni	Ø 100 x 44 mm (18 mm fuori terra)
Fissaggio	Incasso in pavimentazione

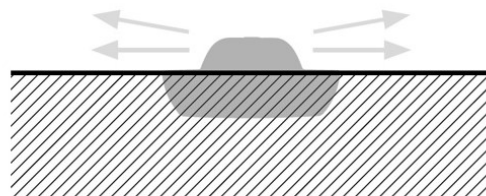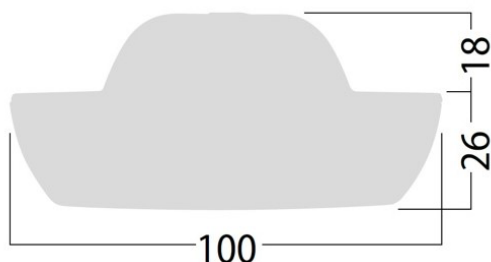

Rev. 3.1
15/07/2024

Approved TEC

Approved AQ