Indicator Vario

SCHEDA TECNICA

Descrizione
Display a messaggio variabile con rilevatore radar. Ideale per informare e avvertire gli utenti della strada

CARATTERISTICHE OTTICHE	
Sorgente luminosa	896 LED
Colore	Ambra
Altezza carattere	500 mm
Risoluzione	32 x 28 px
Durata gruppo ottico	> 50'000 ore
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Alimentazione	12 Vdc (11÷14 Vdc)
Consumo	15 W (con tutti i LED accesi a luminosità massima)
Riduzione notturna	Luminosità si riduce dal 100% al 2% con scalini dello 0,5%
Funzioni Speciali	Fino a 8 immagini a diverse velocità impostabili
Programmazione dei tempi	Giorni e orari di attivazione programmabili
Range rilevazione e visualizzazione velocità	5 ÷ 199 Km/h
Rilevazione veicoli	Bidirezionale (solo per fini statistici)
Software	App Android inclusa
Collegamenti	USB, RS232, Bluetooth (100m in campo aperto) | Versione e-mail GSM- GPRS-GPS opzionale
Classe di isolamento	Classe III
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Temperatura Operativa	-10 °C ÷ +55 °C
Grado IP	IP64
Peso	12 Kg
Dimensioni	685 x 720 x 60 mm
Materiale	Alluminio e Plexiglass
Fissaggio	Da fissare su tabella segnaletica

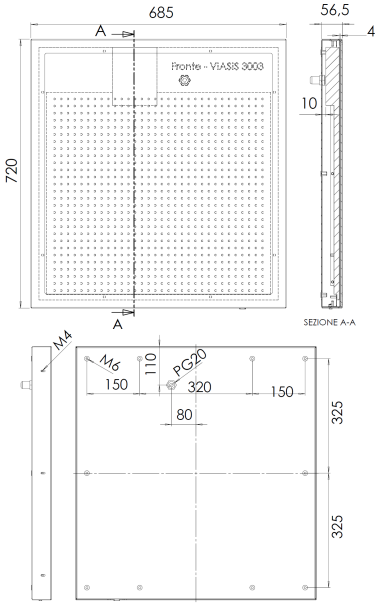

Rev. 3.0		Approved TEC		Approved AQ
29/04/2025				

DETAS S.p.A. D-Power division - Via Treponti, 29 - 25086 Rezzato (BS) ITALY - Azienda certificata ISO9001
Tel. +39 030 2594120 - Fax +39 030 2792864 - info@d-power.com - www.d-power.com