# Kit Alimentatore-Batteria

## SCHEDA TECNICA

**Descrizione**

Kit di alimentazione collegabile alla rete per l'illuminazione pubblica, comprendente batteria e caricabatteria per il funzionamento diurno. Opzioni: scheda lampeggio(*).

| CARATTERISTICHE BATTERIA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipologia | Piombo AGM per scariche profonde | | |
| Tensione nominale | 12 Vdc | | |
| Durata ciclo di vita | 4 anni | | |
| Capacità nominale | 12 Ah | 18 Ah | 45 Ah |
| **CARATTERISTICHE ELETTRICHE** | | | |
| Tensione d'ingresso | 210 Vac ÷ 250 Vac | | |
| Tensione d'uscita | 12 Vdc | | |
| *Riduzione notturna | Riduzione al 35% | | |
| Protezioni | Blocca-scarica; Sovratensioni (10KV, 5KA) | | |
| Potenza massima assorbita | 60 W | | |
| *Caratteristiche lampeggio | 60 lamp./min; 10% duty-cycle | | |
| Classe di isolamento | Classe II | | |
| **CARATTERISTICHE MECCANICHE** | | | |
| Grado di protezione IP | IP65 | IP65 | IP56 |
| Materiale armadio | Metallo verniciato | Metallo verniciato | Poliestere |
| Dimensioni | 240 x 280 x 130 mm | 280 x 360 x 110 mm | 505 x 435 x 215 mm |
| Peso totale | 11 Kg | 13 Kg | 25 Kg |
| Temperatura operativa | -25° C ÷ +55° C | | |
| Fissaggio (attacchi non inclusi) | 60 mm, 90 mm o Band-it | 60 mm, 90 mm o Band-it | 60 mm o 90 mm |

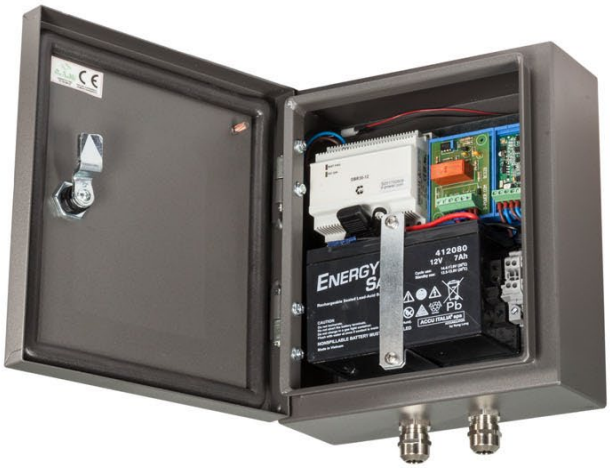

| Rev. 3.0 | | Approved TEC | | Approved AQ |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2022 | | | | |