Kit100 SL23

SCHEDA TECNICA

Descrizione

Kit per alimentazione fotovoltaica a 12V ideale per alimentare i dispositivi D-Power nei pressi di cantieri stradali ed altre applicazioni mobili.

BATTERIA	
Tipologia	Piombo AGM
Tensione nominale	12 Vdc
Capacità nominale	90 Ah
Peso batteria	30 Kg
Protezioni	Fusibile auto a lama 15A
PANNELLO FOTOVOLTAICO	
Tipologia	36 Celle Silicio Monocristallino
Potenza di picco	100 W
Dimensioni	908x578x30 mm
REGOLATORE DI CARICA	
Tecnologia di ricarica	MPPT
Corrente di ricarica massima	10 A
Tensione d'uscita	11,3-14,3 Vdc
Corrente massima d'uscita	10 A
Protezioni	Inversione di polarità, cortocircuito, sovraccarica, sovrascarica
CARRELLO SL16	
Grado di protezione IP	IP54
Dimensioni (Aperto)	770x690x1925 mm
Dimensioni (Chiuso)	908x690x715 mm
Peso carrello	45Kg
Materiale carrello	Acciaio inox
Connessione	Cavo 2x2.5 mm² H07RN lunghezza 10 metri + scatola di derivazione
CARATTERISTICHE GENERALI	
Temperatura Operativa	-10°C ÷ +55°C
Peso totale	85 Kg
Classe d'isolamento	Classe III

Rev. 3.1 06/02/2026		Approved TEC	Approved AQ

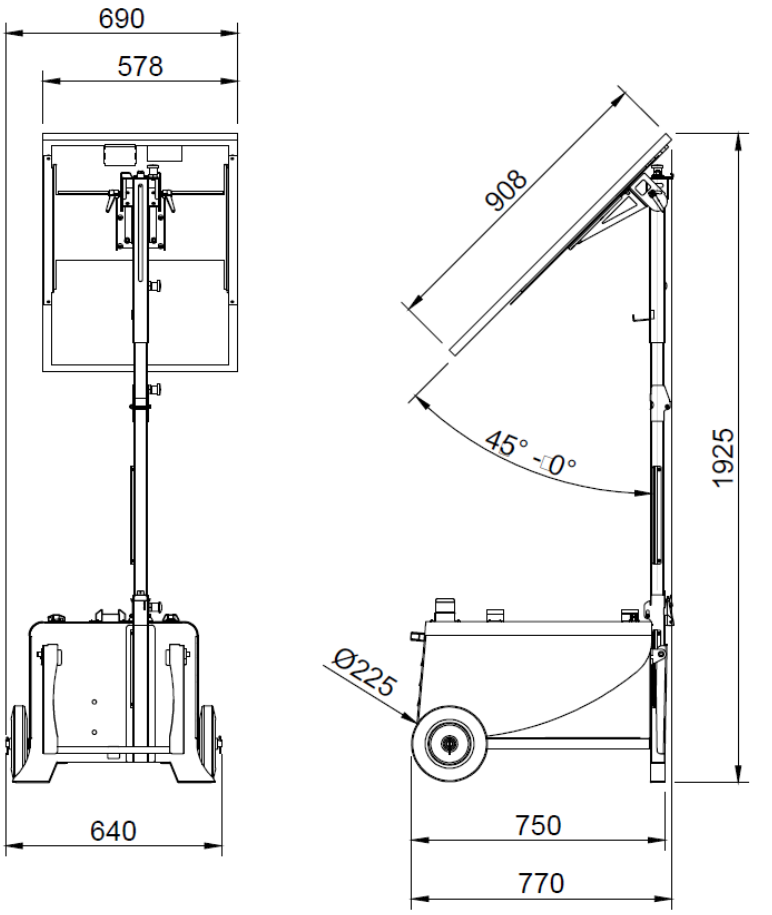

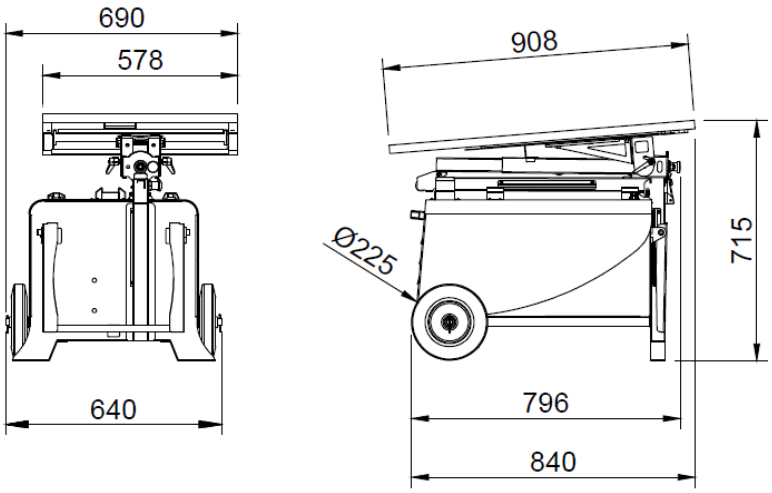

Rev. 3.1		Approved TEC		Approved AQ
06/02/2026				