

# mini GlassTop

## SCHEMA TECNICA



### Descrizione



Marker carrabile riflettente. Pur essendo carrabile il prodotto deve essere installato al di fuori della carreggiata.

### CARATTERISTICHE OTTICHE

Conformità	UNI EN1463-2	
Sorgente Luminosa	Riflessione	
Ottica	360° sul piano orizzontale	180° sul piano verticale

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica	15 t
Temperatura operativa	-35 °C ÷ +80 °C
Materiale	Vetro temperato
Peso	150 g
Dimensioni	Ø 50 mm x 55 mm (12 mm fuori terra)
Fissaggio	Incasso in pavimentazione

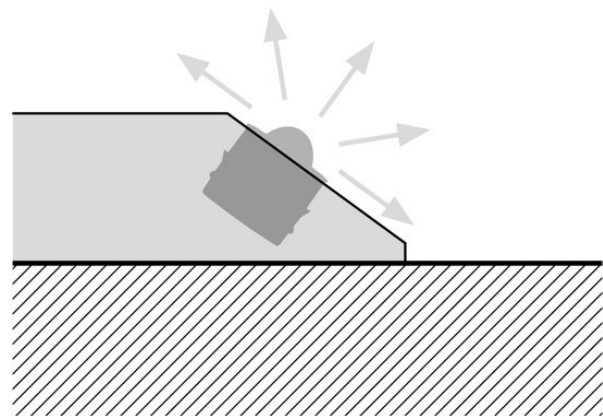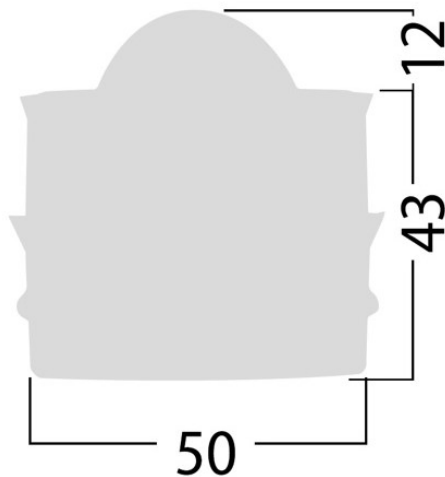

Rev. 3.1  
15/07/2024

Approved TEC

Approved AQ