







BASIC 308

Basic 308 è un proiettore a LED per applicazioni temporanee.


L'elevata efficienza luminosa, l'uniformità di emissione e gli elevati angoli di visuale rendono tale prodotto il migliore nella propria categoria.

Conforme	UNI EN12352 L9M
Tensione	12 VDC - 12/24 VDC
Colore	● ●
Consumo max.	17.5 W
Dimensioni	Ø 333 x 110 mm

Lampeggio	Consumi @12V	
Flash LED (10%)	3.0 Ah	/giorno
Tri Flash (5%+5%+5%)	4.5 Ah	/giorno
Singolo (50%)	15 Ah	/giorno
Fisso	30 Ah	/giorno

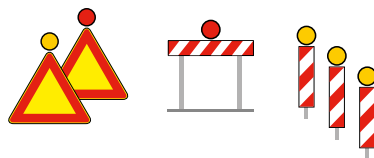

Alcuni esempi di applicazioni:

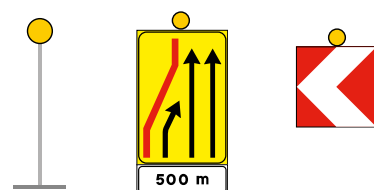

Adattatore per pannelli Ø40 mm

