KIT ALIMENTATORE/BATTERIA

Kit di alimentazione **da rete d'illuminazione pubblica (solo notte)**, in Classe II, completo di batteria tampone per il funzionamento dei dispositivi anche nelle ore diurne.

❶ **Batteria tampone**

❷ **Alimentatore switching classe II**

❸ **Armadio**

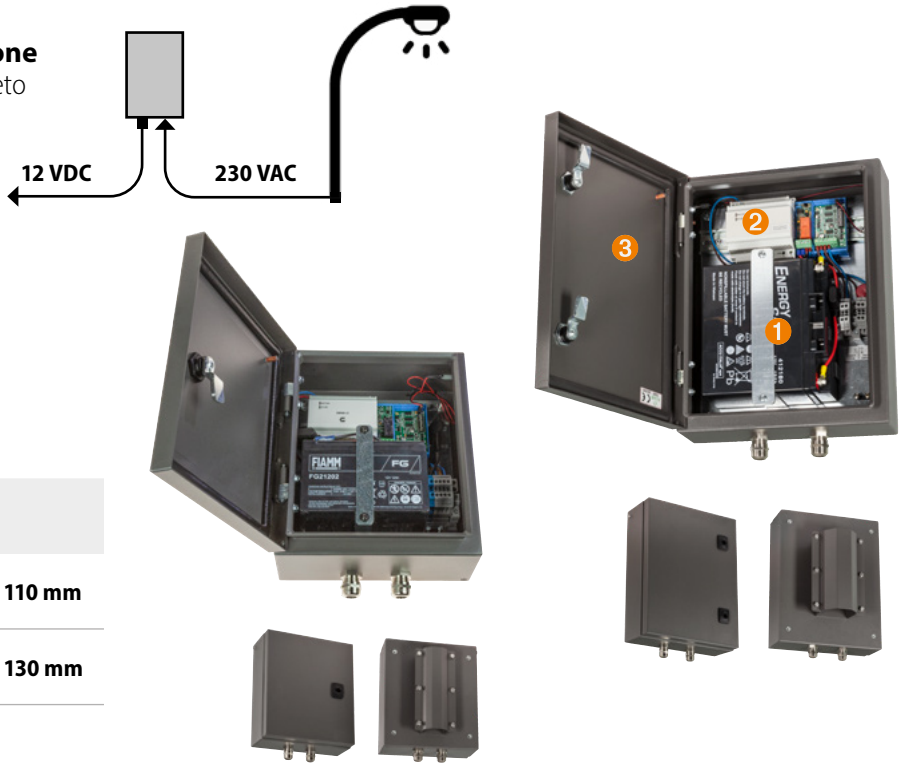

Alimentatore - Batteria	Dimensioni
230 VAC / 12 VDC, 3.5 A 18 Ah - Classe II	**280 x 360 x 110 mm**
230 VAC / 12 VDC, 3.5 A 12 Ah - Classe II	**240 x 280 x 130 mm**

KIT ALIMENTATORE

Kit di alimentazione da **rete 230V**, in custodia IP56, Classe II, indicato per alimentare dispositivi fissi.

❷ **Alimentatore switching**

❸ **BOX**

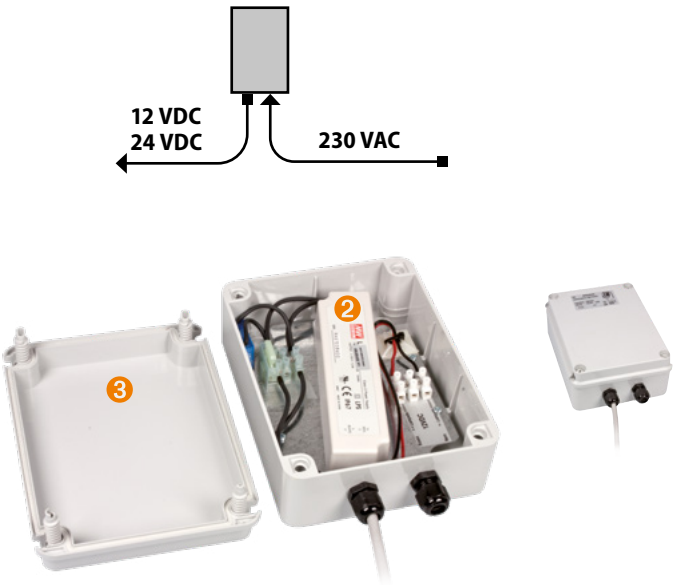

Alimentatore	Dimensioni
230 VAC / 12 VDC, 2 A Classe II - IP56	**190 x 140 x 70 mm**
230 VAC / 12 VDC, 3.5 A Classe II - IP56	
230 VAC / 24 VDC, 3.5 A Classe II - IP56	