



mini **GlassTop**

Marker carrabile

Resistenza meccanica: 18 t

Pur essendo carrabile il prodotto deve essere installato al di fuori della carreggiata

Autopulente

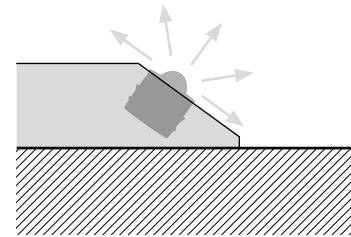

Certificato	UNI EN1463-2 Conforme Art.153 (Art.40 C.d.S.)
Riflessione	360° sul piano orizzontale 180° sul piano verticale
Materiale	Vetro temprato
Dimensioni	Ø 50 mm
Altezza fuori terra	12 mm

micro **GlassTop**



Il più piccolo marker in vetro

temprato esistente sul mercato

Resistenza meccanica: 6 t

Il prodotto deve essere installato al di fuori della carreggiata

Autopulente

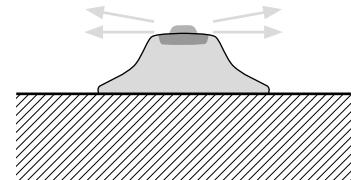

Conforme	UNI EN1463-2 Art.153 (Art.40 C.d.S.)
Riflessione	360° sul piano orizzontale
Materiale	Vetro temprato
Dimensioni	Ø 50 mm
Altezza fuori terra	10 mm