

D4-Box caricabatterie con alimentatore esterno

SCHEMA TECNICA



Descrizione


Caricabatterie per batterie al piombo AGM 6V 4R25 ricaricabili. È obbligatorio caricare 4 batterie contemporaneamente all'interno del Box.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di ingresso	230 Vac \pm 10%	
Tensione di uscita	4 \div 15 Vcc	
Corrente di uscita	3 A	
LED Verde	Luce fissa (Batterie collegate e cariche)	Luce lampeggiante (Batterie non collegate)
LED rosso	Luce fissa (Batterie collegate in carica)	Luce lampeggiante (Cortocircuito o inversione di polarità)
Configurazione batterie	2S2P	
Protezione	Fusibile 5x20 5A T (compreso)	

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Temperatura operativa	-10 °C \div +55 °C	
Dimensioni Box	153 x 163 x 227 mm	
Dimensioni caricabatterie	155 x 72 x 46 mm	
Peso Box	600 g	
Peso caricabatterie	500 g	
Materiale Box	Plastica	
Materiale caricabatterie	Plastica	

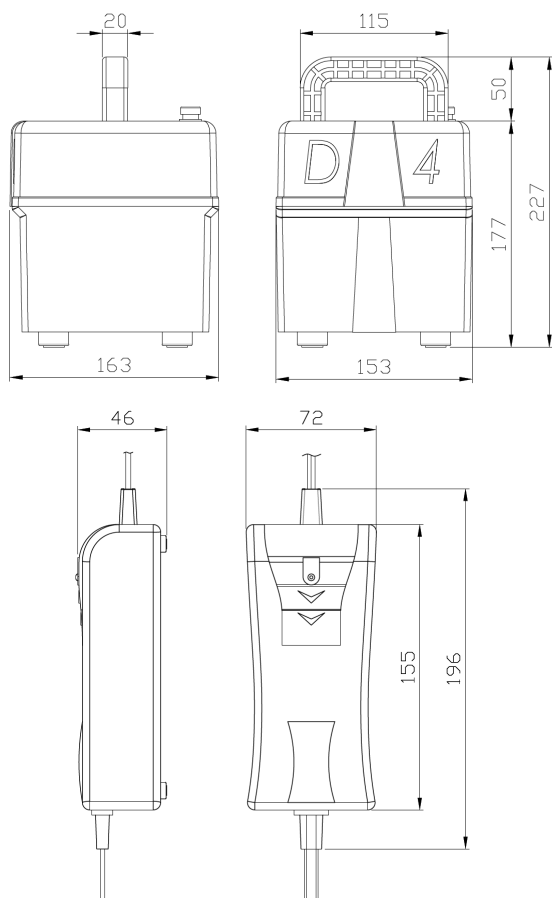

Rev. 3.0
12/03/2024

Approved TEC

Approved AQ