

# LEDBox 1xBasic304 300x300 - attacco centrale

## SCHEMA TECNICA



### Descrizione

LEDBox a comando esterno con proiettore Basic 304.

### CARATTERISTICHE OTTICHE




Certificazioni	UNI EN12352: L9H
Sorgente luminosa	1 x Basic304
Ottica	Monofacciale
Colore	Ambra
Durata del gruppo ottico	> 50'000 ore

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	12 Vdc
Consumo	17.5 W @12Vdc
Funzionamento	Comando esterno (Luce fissa)
Protezioni	Inversione di polarità; Sovratensioni
Classe di isolamento	Classe III

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Temperatura operativa	-25 °C ÷ +55 °C
Grado di protezione IP	IP65
Dimensioni	360 x 360 x 115 mm (collari esclusi)
Peso	4.3 Kg
Fissaggio	Collari per palo d.60 mm e 90mm (inclusi)

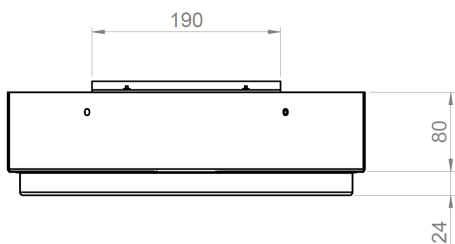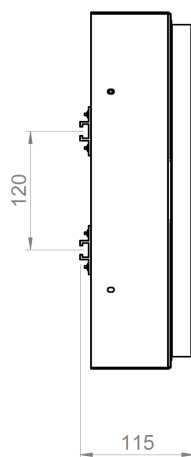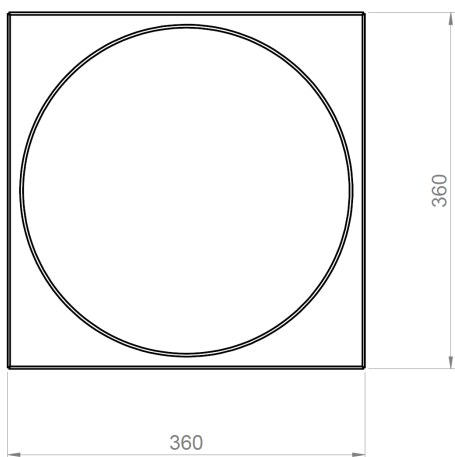

Rev. 3.0  
28/02/2024

Approved TEC

Approved AQ