

LEDBox 2xBasic102 600x160 - attacco centrale

SCHEMA TECNICA



Descrizione

LEDBox 600x160 con 2 proiettori Basic 102.

CARATTERISTICHE OTTICHE



Certificazioni	UNI EN12352: L2H
Sorgente luminosa	2xBasic102
Ottica	Monofacciale
Colore	Ambra
Durata del gruppo ottico	> 50'000 ore

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	12 Vdc
Consumo	4.2 W @ 12 Vdc (ogni proiettore)
Funzionamento	Comando esterno (luce fissa)
Protezioni	Inversione di polarità; Sovratensioni
Classe di isolamento	Classe III

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Temperatura operativa	-25 °C ÷ +55 °C
Grado di protezione IP	IP67
Dimensioni	600 x 160 x 58.5 mm (collari esclusi)
Peso	3 Kg
Fissaggio	Collari per pali Ø60mm e Ø90mm(inclusi)

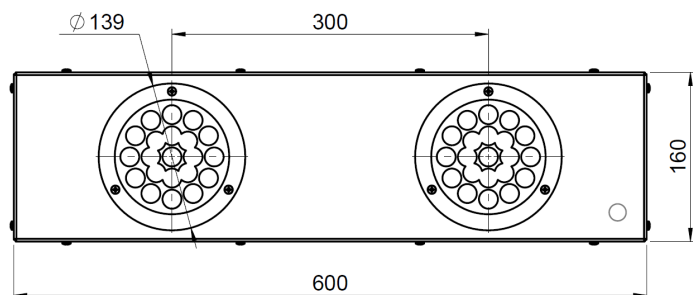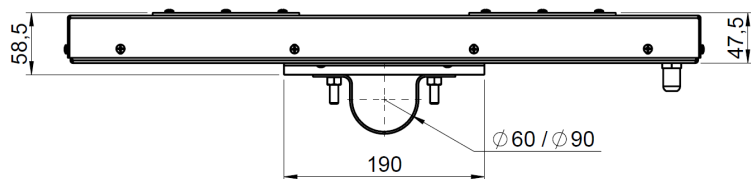

Rev. 3.0

08/04/2024

Approved TEC

Approved AQ